


RASE.TOP.2132/TOP.2125/2124


DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

- RASE.TOP.2132
- RASE.TOP.2125
- RASE.2124

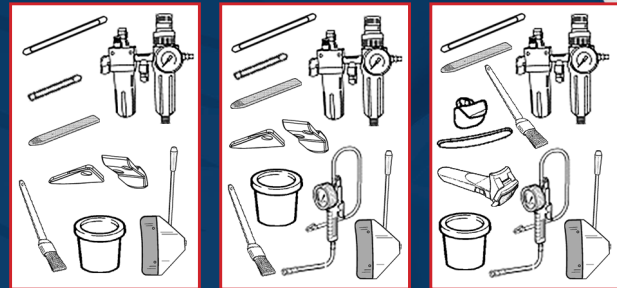

DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

- RASE.TOP.2132
- RASE.TOP.2125
- RASE.2124

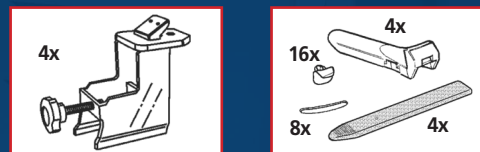

- **SA046**
Attacchi universali.
Universal adapters.
- **SA233.002**
Protezioni in plastica cerchi in lega.
Set of plastic protections.

- RASE.TOP.2132
- RASE.TOP.2125
- RASE.2124



- **SA055**
Pedana sollevamento
pneumatica portata
max 60 kg.
Lifter with roller rest max
working capacity 60 kg.
- **SA054**
Pedana sollevamento
pneumatica con
comando a pedale.
Lifter with roller rest
with pedal control.

- RASE.TOP.2124



- **SA044** Rullo Help Pro
Help Roller Pro
- **SRA192.002**
Utensile integrale
per cerchi
a razze sporgenti
+ adattatore.
Mounting tool
for rims with arched
spokes + adapter.
- **SRA193.002**
Utensile
integrale in
plastica
+ adattatore.
Plastic
mounting tool
+ adapter.

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

MAQUITER
Automoción S.L.

Avda de las Américas nº 7, nave C1 Pol. Ind. Tumesa
28823 Coslada MADRID - Tel. 917 278 268

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito
For further information about this
and other products, please visit

www.fasep.it



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	RASE.TOP.2132	RASE.TOP.2125	RASE.2124
• Alimentazione elettrica Power supply	230-400V 50-60Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph		
• Potenza motore / Motor rating	0,75 Hp 0,55 Kw		
• Potenza assorbita / Power source	1000 W		
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 - 12 rpm		
• Diametro cerchio / Rim diameter			
bloccaggio esterno external clamping	11 - 24"	10 - 22"	10 - 22"
bloccaggio interno internal clamping	14 - 27"	13 - 25"	13 - 25"
• Diametro ruota max Wheel diameter max	44" (1100 mm)	42" (1060 mm)	42" (1060 mm)
• Larghezza ruota max Wheel Width max	16" (405 mm)	14" (370 mm)	14" (370 mm)
• Forza cilindro / Bead breaker force	2900 kg		
• Stallonatore/Bead breaker type	doppio effetto/double-effect		
• Pressione d'esercizio Operating pressure	8-10 bar (110-145 psi)		
• Coppia mandrino / Torque	max 110 kgm		
• Limitatore di pressione / Pressure limiting device			
entrata max / intake max	10 bar (145 psi)		
gonfiaggio max / inflating max	3,5 bar (50 psi)		
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)		
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)		



Guarda il video su YouTube
Watch our video on YouTube



<http://www.youtube.com/fasep2000>

MISURE / MEASURES

	RASE.TOP.2132	RASE.TOP.2125	RASE.2124
• Dimensioni Dimensions	mm 1380 x 1590 x 2140h	mm 1360 x 1710 x 2170h	mm 1075 x 1565 x 2110h
• Imballo Packing	mm 1320 x 1250 x 2080h	mm 1020 x 1320 x 2100h	mm 950 x 1150 x 1080h
• Peso / Weight lordo/gross netto/net	495 kg 435 kg	440 kg 380 kg	270 kg 255 kg

FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

RASE.TOP.2132 LEVER-LESS

Super Automatic LEVA-LA-LEVA fino a 27"

Super Automatic Lever Less to 27"



RASE.TOP.2132.T

Comando pneumatico a tre posizioni.	I
3-positions pneumatic button.	GB

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.	I
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.	GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA.	I
Automatic tool lever-less.	GB

Braccio d'aiuto PRESS-PRO più utensile automatico top line.	I
Press-pro system more automatic tool top line.	GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 27".	I
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 27".	GB

Basamento maggiorato.	I
Base plus.	GB

Stallonatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta di stallonamento orientabile.	I
2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.	GB

Pedaliera a doppia velocità.	I
Double speed control pedals.	GB

Pedana a rulli fissa, facilita la stallonatura su ruote grandi.	I
Built-in roller pad, to ease bead-breaking operations.	GB

OPTIONAL

I RASE.TOP.2132 è uno smontagomme super automatico, progettato per gli specialisti del pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la praticità degli smontagomme tradizionali con praticità d'uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

GB RASE.TOP.2132 is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with reasonable cost.



FASEP
MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.

SOMEONE YOU CAN TRUST.

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, models and options subject to change without notice.

Super Automatic
LEVA-LA-LEVA fino a 25"

Super Automatic
Lever Less to 25"



RASE.TOP.2125.T

Comando pneumatico
a tre posizioni. I
3-positions pneumatic button. GB

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi. I
Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play. GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA. I
Automatic tool lever-less. GB

Braccio d'aiuto PRESS-PRO più
utensile automatico top line. I
Press-pro system more
automatic tool top line. GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 25". I
Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 25". GB

Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
di stallonamento orientabile. I
2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel. GB

Pedaliera con pedale a doppia
velocità. I
Control pedals with double
speed pedal. GB

I RASE.TOP.2125 è uno smontagomme super automatico, progettato per gli specialisti del pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la praticità degli smontagomme tradizionali con praticità d'uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

GB RASE.TOP.2125 is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with reasonable cost.

Super Automatic
fino a 25"

Super Automatic to 25"



RASE.2124.T

Comando pneumatico a tre
posizioni. I
3-positions pneumatic button. GB

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi. I
Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play. GB

Palo inclinato con testina di mon-
taggio e innesto rapido integrato. I
Mounting head with quick clutch. GB

PRESS-PRO SYSTEM OPTIONAL
Dispositivo
alza-premi-tallone pneumatico. I
Pneumatic device for easy
mounting/demounting
of low-profiled tires. GB

Lubrificatore e regolatore
di pressione. I
Lubricator and filter with
pressure adjust. GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 25". I
Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 25". GB

Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
di stallonamento orientabile. I
2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel. GB

Pedaliera con pedale a doppia
velocità. I
Control pedals with double
speed pedal. GB

I RASE.2124 è uno smontagomme super automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale robustezza e completezza grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

GB RASE.2124 is a super automatic tire changer for passenger car and motorcycle wheels with rims up to 24" with adjustable wheel clamps. It combines reliability and solidity outperforming all competition. A full set of accessories allows to operate on low profile tires with absolute ease.