

L'ultra-compacte qui travaille partout.

La ultracompacta que trabaja donde Ud quiera.



B140.G2.T

FR L'ultra-compacte pour camions qui fonctionne où vous voulez. Outre son design peu encombrant et sa technologie à entraînement manuel, B140 offre les fonctions de base pour un équilibrage précis et sûr. B140 est équipé d'un élévateur intégré manuel. Son alimentation par batterie permet d'utiliser les équilibreuses partout, y compris loin de l'atelier.

ES La ultracompacta para camiones que trabaja donde Ud quiera. La B140 además de tener un diseño salva espacio y resistente y una tecnología 16 bit a empuje manual ofrece las funciones base para un perfecto y seguro equilibrado de ruedas. B140 está equipada con un elevador manual integrado. Su alimentación con baterías permite de utilizar la equilibradora en todos lados, también fuera del camión.

VQI Liaisons Presque idéales Vínculos Casi Ideales

Liaisons Presque Idéales à 3 capteurs. **FR**

VQI 3-Sistema de 3 sensores. **ES**



VQI 3 sensors system

Panneau de contrôle 3D avec peu de touches pour accéder aux fonctions facilement. **FR**

Panel de control 3D automático para acceder a todas las funciones con mayor facilidad. **ES**

Casier pour masses et accessoires (7). **FR**

Bandeja de pesos y herramientas (7). **ES**

OPTIONAL
Système électronique pour mesurer et positionner les masses adhésives. **FR**

Sistema electrónico para la colocación guiada y la medida de los pesos adhesivos. **ES**

Groupe moteur-bride intégré pour un centrage parfait. **FR**

Grupo motor-bridado integrado (sistema IFS) para un perfecto centrado de las ruedas. **ES**

Elévateur manuel FLIP. **FR**

Elevador manual FLIP. **ES**




FASEP MADE IN ITALY

Un professionnel digne de confiance.


ALGUIEN EN QUE PUEDAS CONFIAR.

B140

EQUIPEMENT STANDARD DOTACIÓN ESTÁNDAR

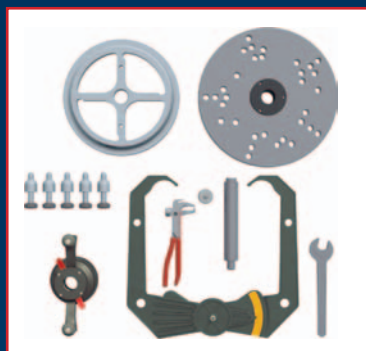

EQUIPEMENT EN OPTION / DOTACIÓN OPCIONAL

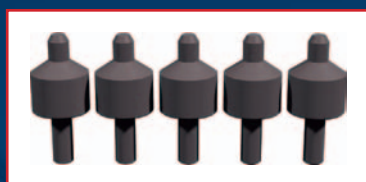

• **2M3593**
Kit 5 pivots coniques
ø45 pour Bride
KFC-S
Ejes ø45 para bridas
KFC-S. Kit de 5.



• **2M2762**
Cloche pour cône
Campana



• **2M2364**
Cône camion
Cono (198-225 mm)

Système élévateur "FLIP" Sistema de elevación "FLIP"



FR 1. Position de montage 2. Position de travail

ES 1. Posición de montaje 2. Posición de trabajo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS



• Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	12V (220V di serie)
• Puissance absorbée / Potencia absorbida	5 W
• Vitesse de rotation / Velocidad de rotación	82-98 RPM
• Diamètre jante / Diametro de llanta	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diamètre roue / Diametro de rueda	max 34" (850 mm)
• Poids roue / Peso rueda	max 200 Kg (440 Lbs)
• Temps d'équilibrage / Tiempo de equilibrado	10 - 25 s.
• Précision / Precisión	20 gr. (Camions / Camión)
• Ecran / Pantalla	LED

LES FONCTIONS / LAS FUNCIONES

• Unité de mesure / Unidades de medida	
• Affichage lancement / Display step	
• Affichage seuil / Display cut-off	
• Auto-calibrage - auto-diagnostic / Autocalibración - Autodiagnosis	
• Statistiques / Estadísticas	
• FCC	Contrôle rapide du calibrage / Control rápido de la calibración
• ALU-SE	Positionnement électronique des masses adhésives Colocación guiada de pesos adhesivos OPTIONAL
• SPLIT	Masses cachées / Peso escondido
• MARS	Minimisation automatique du déséquilibre résiduel Minimización automática del desequilibrio residuo estático

MESURES / MEDIDAS

• Dimensions / Dimensiones	mm 1104 x 1040 x 990h
• Emballage / Embalaje	mm 1230 x 1090 x 900h
• Poids / Peso	
Brut / Bruto:	160 kg
Net / Neto:	130 kg



Revendeur agréé / Distribuidor autorizado

Pour tout renseignement
complémentaire venez
visiter notre site
Para ulteriores informaciones
sobre nuestros productos
les rogamos visitar el sito web
www.fasep.it

FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it