






JACKS ACCESSORIES

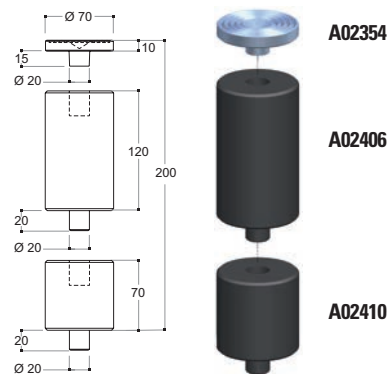


Cod.	Max Capacity	Application
A02354	80 t.	Prolunghe - Extensions
A02410	80 t.	Prolunghe - Extensions
A02406	80 t.	Prolunghe - Extensions

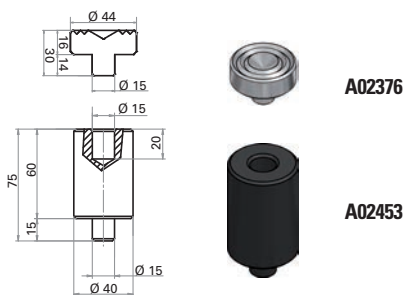


Cod.	Max Capacity	Application
A02376	20 t.	Prolunghe - Extensions
A02453	20 t.	Prolunghe - Extensions

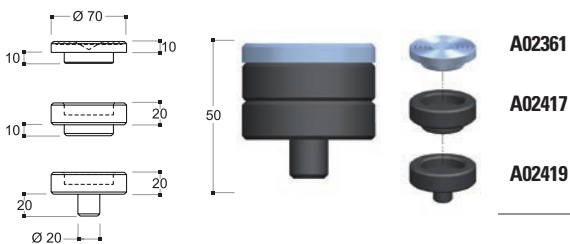


Cod.	Max Capacity	Application
A02361	80 t.	Prolunghe - Extensions
A02417	80 t.	Prolunghe - Extensions
A02419	80 t.	Prolunghe - Extensions

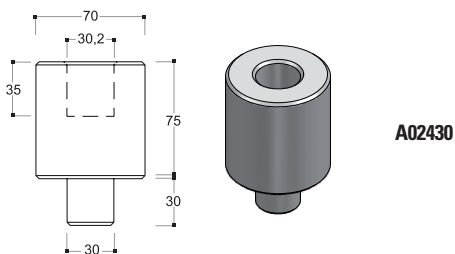


Cod.	Max Capacity	Application
A02430	5 t.	Solo per PTJ5090C
		Only for PTJ5090C



Cod.	Application
A00451	Comando remoto 2,5 m di tubo è indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.
	<i>Remote control A 2.5 m pipe is necessary to work saefty in all situations.</i>





A02429




A02428

Cod.	Max Capacity	Application
A02429	2 t.	Solo per sollevatori pneumatici <i>Only for pneumatic jacks</i>
A02428	2 t.	Solo per sollevatori pneumatici <i>Only for pneumatic jacks</i>



A00873


Cod.	Max Capacity	Application
A00873	80 t.	Da utilizzarsi con camion con lubrificazione centrale con tappo
		<i>For lorries with lubrication in central position with plug</i>



A00875



A04270



A04276

Cod.	Max Capacity	Application
A00875	80 t.	Mezzi con assale tondo <i>Truck with round axles</i>
A04270	80 t.	Mezzi con assale tondo <i>Truck with round axles</i>
A04276	80 t.	Mezzi con assale tondo <i>Truck with round axles</i>






A00496







A00502

Cod.	Max Capacity	Application
A00469	80 t.	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>
A00502	80 t.	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>

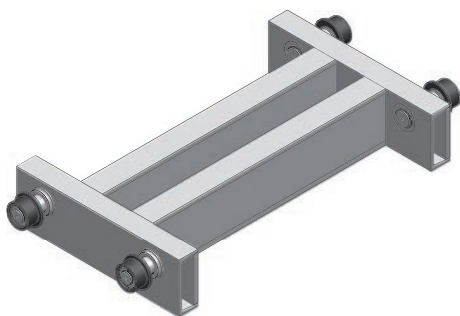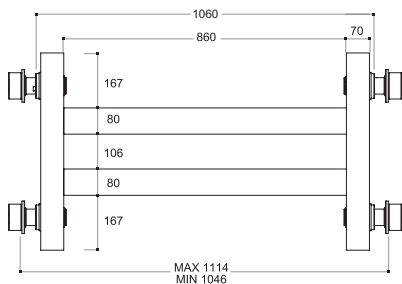




A00222

Cod.	Application
A00222	Traversa "libera ruote" Utilizzo: in fossa o nel ponte con sollevatori "T" e "TM" "Free wheels" jacking beam Use: in the pit or on the lift with "T" and "TM" jacks

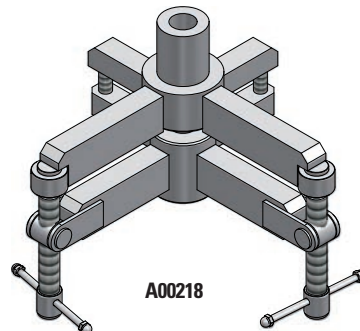



A00218



Cod.	Application
A00218	Snodo regolabile per culle (attacco diametro 60mm) Utilizzo: regolazione delle culle Adjustable joint for cradles (60 mm diameter fitting) Use: adjusting the cradles

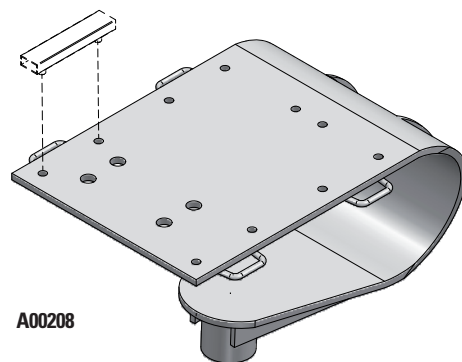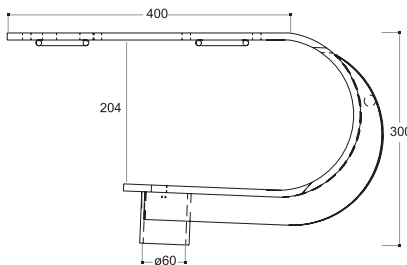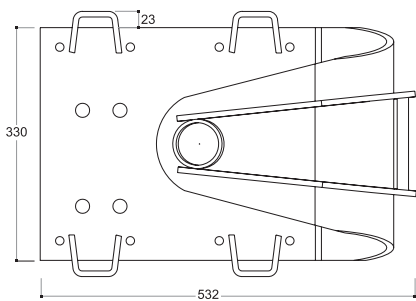


A00208



4X




Cod.	Application
A00208	Culla cambi speciali Utilizzo: speciale per camion con cambio posizionato sopra l'assale Cradle for special gears Use: special for lorries with gearbox located above the axle

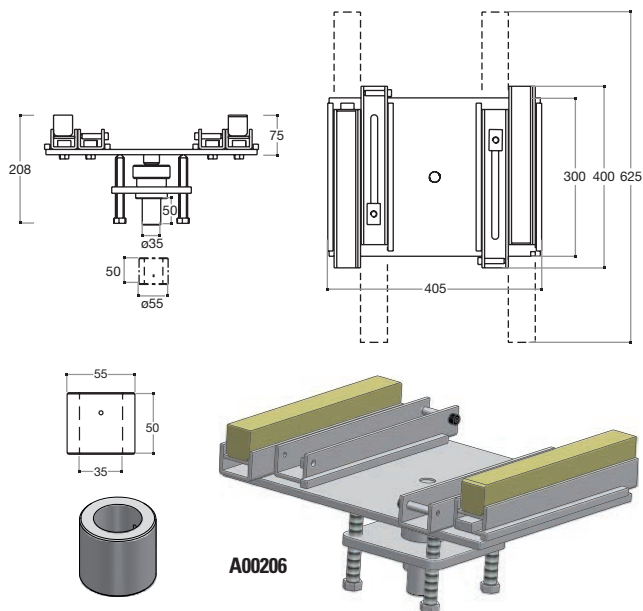


A00206

Cod.	Application
A00206	Piatto snodabile con funi (con relativo adattatore diametro 55mm) Utilizzo: rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali
	Adjustable plate with ropes (with 55 mm diameter adapter) Use: removal and maintenance of transmissions, gears, differentials.

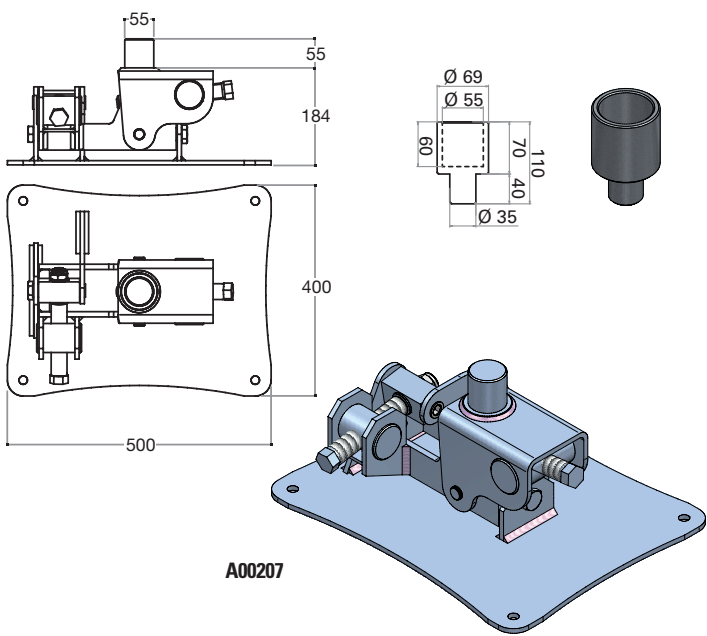


A00207






Cod.	Application
A00207	Piatto snodabile con catene Portata: 1.5 t Utilizzo: rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali
	Adjustable plate with chains Capacity: 1.5t Use: removal and maintenance of transmissions, gears, differentials

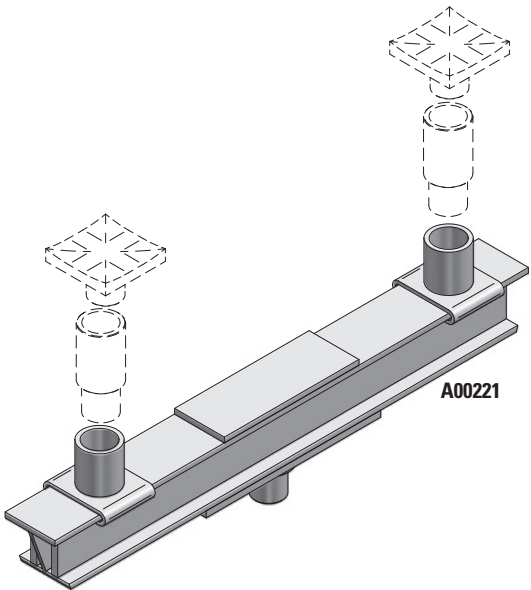

A00221

Cod.	Application
A00221	Traversa 15 t. Utilizzo: sollevamento a 2 punti
	Jacking beam 15 t. Use: 2-point lifting

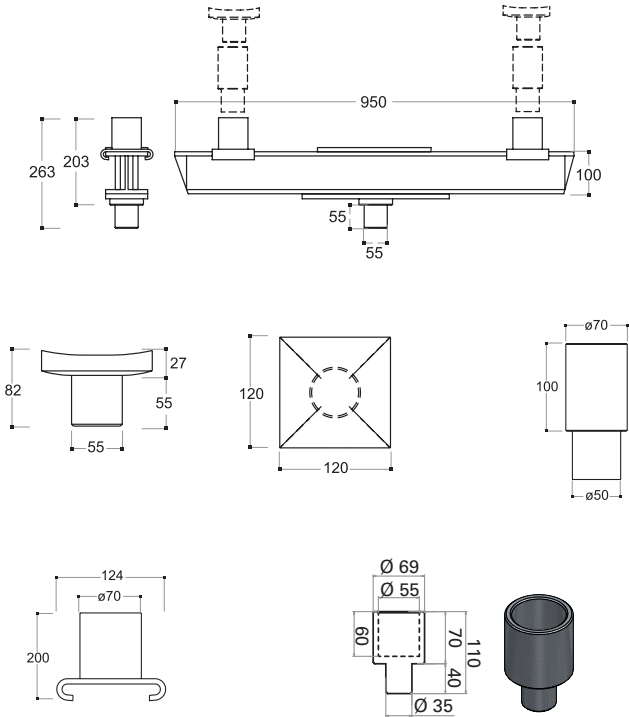

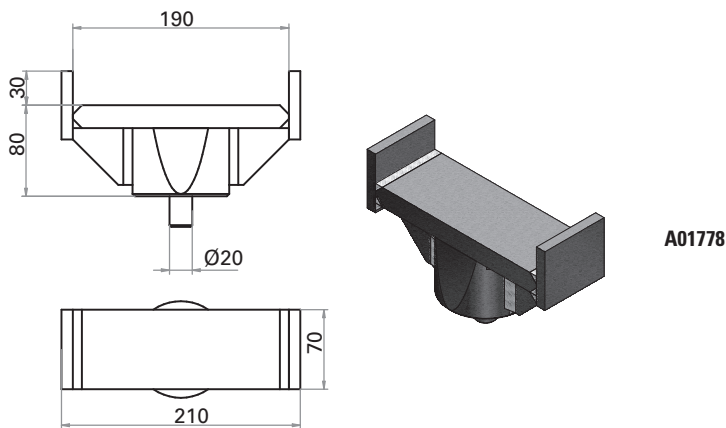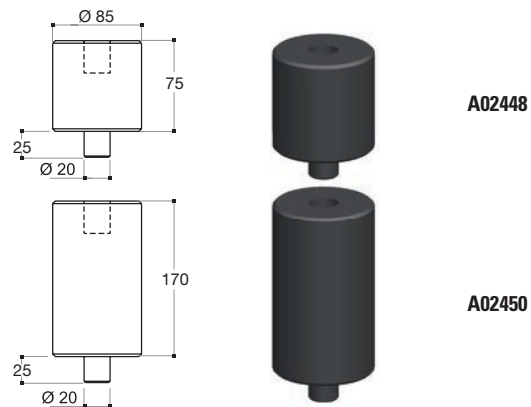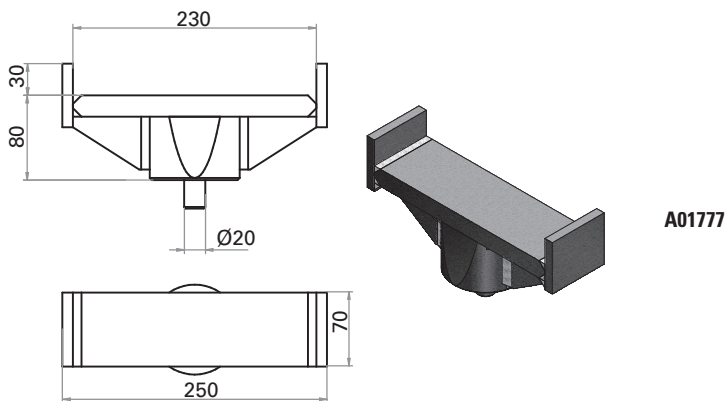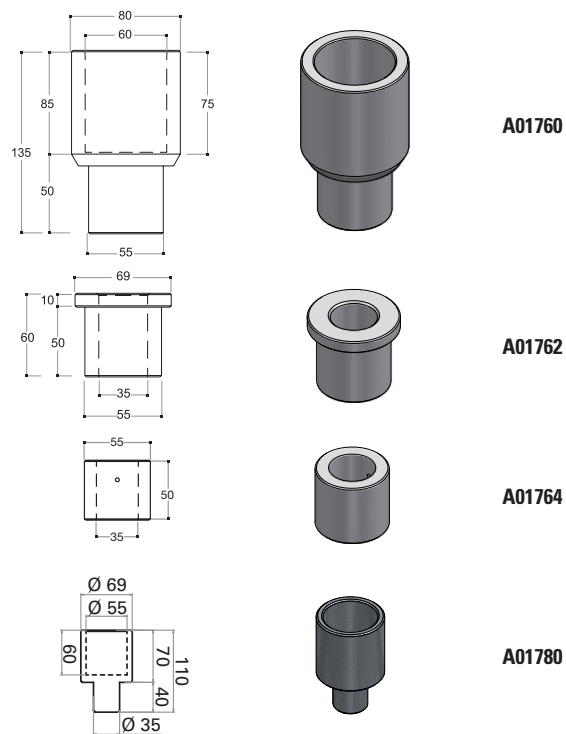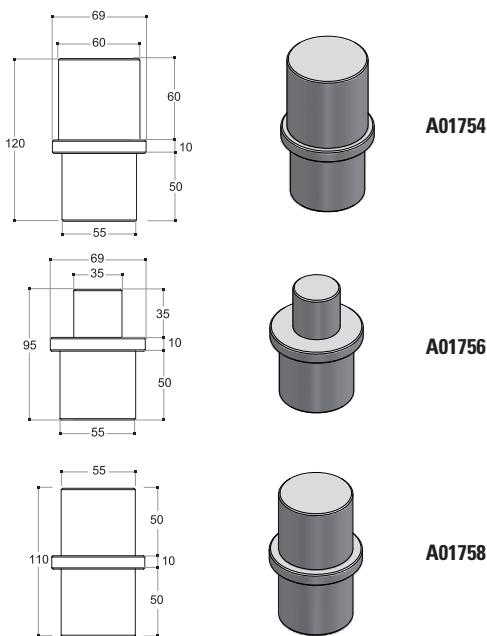

Cod.	Max Capacity	Application
A02448	80 t.	A01777
		A01778
A02450	80 t.	A01777
		A01778